

Hydraulische Rückezangen

FOREST MASTER

Durch die Zackenleiste am Dreipunktbock kann man kürzere Stämme auch komplett heben und mit der Zange transportieren. Alle Arbeiten können mit der Rückezange wesentlich schneller durchgeführt werden. Der große Vorteil ist, dass dies ohne Kraftaufwand und Verlassen des Fahrzeugs möglich ist.



RZ 110

- ▶ Geeignet für Schlepper bis 30 PS
- ▶ Doppelwirkender Zylinder
- ▶ 80° Schwenkbereich links und rechts
- ▶ Einfacher Anbau am Schlepper
- ▶ Dreipunktanbau Kat. I
- ▶ Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich


RZ 165

Geeignet für schwere Baumstämme und mehrere Stangenhölzer. Hohe Griffsicherheit beim Rücken von Stammholz, Schichtholz und Restholz durch die besonders geformten Greifarme und die kleine Verzahnung.

- ▶ Geeignet für Schlepper von 60 - 120 PS
- ▶ Doppelwirkender Zylinder
- ▶ 82° Schwenkbereich links und rechts
- ▶ Sehr gute Klemmeigenschaft
- ▶ Einfacher Anbau am Schlepper
- ▶ Dreipunktanbau Kat. II
- ▶ Doppelwirkendes Steuergerät erforderlich



Abstellsicherung bei allen Modellen RZ 165 serienmäßig

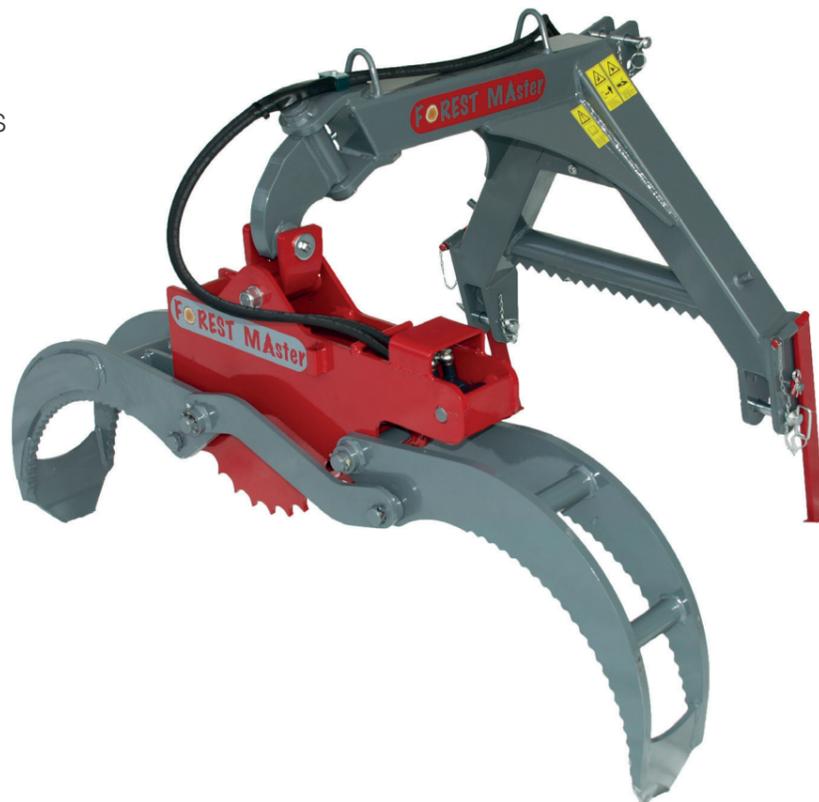

Rückezange RZ 165-R



Rückezange RZ 165-D

RZ 165-R / RZ 165-D

Die hydraulisch drehbaren Rückezangen sorgen dafür, dass man jeden Stamm exakt aufnehmen kann.

- ▶ Geeignet für Schlepper von 60 - 120 PS
- ▶ Doppelwirkender Zylinder
- ▶ 82° Schwenkbereich links und rechts (bei RZ 165-D)
- ▶ Schwenkbereich endlos (bei RZ 165-R)
- ▶ Sehr gute Klemmeigenschaft
- ▶ Einfacher Anbau am Schlepper
- ▶ Dreipunktanbau Kat. II
- ▶ 2 doppelwirkende Steuergeräte erforderlich



Adapter zum Anbau an Euroaufnahme

Rückezange RZ 110

Rückezange RZ 165 und Abstellsicherung

Rückezange RZ 165-D hydraulisch drehbar und Abstellsicherung (Seilwinde nachrüsten nicht möglich)

Rückezange RZ 165-R 4.5 mit 4,5 t Rotator und Abstellsicherung (Seilwinde nachrüsten nicht möglich)

Rückezange RZ 165-R 6.0 mit 6,0 t Rotator und Abstellsicherung (Seilwinde nachrüsten nicht möglich)

Fracht pro Rückezange

Rückezange	RZ 110	RZ 165
Schließkraft	4.000 kg	9.000 kg
Max. Öffnungsweite	1.100 mm	1.700 mm
Min. Öffnungsweite	60 mm	110 mm
Max. Stammdurchmesser	450 mm	700 mm
Min. Stammdurchmesser	70 mm	120 mm
Max. Arbeitsdruck	180 bar	180 bar
Eigengewicht	140 kg	295 kg

Zubehör

Adapter zum Anbau an Euroaufnahme (nur für RZ 165)