

Trommelsägen **QUATRO**[®]**MAT**

SAT 4-700/52

Die automatische Trommelsäge mit 4 Kanälen ermöglicht Ihnen ein überaus schnelles Sägen bei enorm hoher Leistung und maximaler Sicherheit.

Die Holzschnittlänge kann von 250 - 520 mm werkzeuglos verstellt werden.

Serienmäßige Ausstattung:

- ▶ Schnittlänge 250 - 520 mm
- ▶ Schnittlänge werkzeuglos verstellbar
- ▶ Schnittleistung pro Stunde bis zu 18 Ster (ca. 25 SRm)
- ▶ Schnitte pro Minute:
72 (E-Motor)
76 (Zapfwellenantrieb)
- ▶ Förderbandgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- ▶ Trommelgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- ▶ E-Motor 9,2 kW, 400 V, CEE 32A
- ▶ Sägeblattantrieb über Doppelkeilriemen 17 mm
- ▶ Nothebel Sägenantrieb (zur Riemenentspannung)
- ▶ Sägeblatt sehr leicht zugänglich
- ▶ Scheitlänge bis max. 1.000 mm
- ▶ Niederhalter
- ▶ Eigene Ölversorgung
- ▶ 3-teiliges Teleskop-Förderband mit hydraulischer Bandspannung und doppelwirkendem Zylinder, geteilte Segmente, Länge 5.000 mm, Bandbreite ca. 350 mm, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- ▶ Groß dimensioniertes Auswurfrohr für Sägespäne




Gutschein für Kursteilnahme „Professionelles Arbeiten mit der Trommelsäge“



Ein Sägeblattwechsel ist ohne großen Aufwand möglich. Das Sägeblatt ist leicht zugänglich.



Der Niederhalter verhindert ein Verdrehen des Holzes.

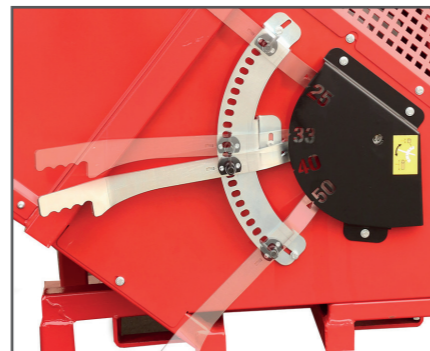

Die Schnittlängeneinstellung von 250 - 520 mm ist einfach ohne Werkzeug möglich. Es ist kein Trommelwechsel notwendig.



SAT 4-700/52 P-TH mit Zapfwellenantrieb

SAT 4-700/52 PE-TH

kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor 9,2 kW

SAT 4-700/52 P-THO

mit Zapfwellenantrieb und schwenkbarem Förderband

SAT 4-700/52 PE-THO

kombinierter Antrieb mit Zapfwellenantrieb und E-Motor 9,2 kW, schwenkbares Förderband

Kanäle der Sägetrommel	4
Holzlänge	bis 1.000 mm
Ø Rundholz	50 - 160 mm
Ø Halbrundholz	50 - 240 mm
Verschiedene Schnittlängen	250, 330, 520 mm + Zwischenstufen
Maximale Schnitte pro Minute (einstellbare Geschwindigkeit)	72 / 76
Sägeblatt	Trommelsäge „Spezial HM“, Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm, 42 Zähne
Pumpenleistung	14 l bei 540 U/min
Förderbandlänge	5.000 mm
Maximale Auswurfhöhe	3.800 mm
Abmessungen Transportstellung (L x B x H)	2.200 x 1.600 x 2.450 mm
Dreipunktanbau	Kat. I und II
Eigengewicht	SAT 4-700/52 P-TH: 901 kg SAT 4-700/52 PE-TH: 968 kg SAT 4-700/52 P-THO: 917 kg SAT 4-700/52 PE-THO: 984 kg

Fracht pro Trommelsäge

Zubehör

Fahrwerk für Trommelsäge inkl. Lichtleiste (Seriennummer erforderlich)

Lichtleiste für Straßenverkehr (für Dreipunktanbau)

Sägeblatt Trommelsäge „Spezial HM“, Ø 700/30 x 6,0/4,5 mm, 42 Zähne

Gelenkwelle Walterscheid GW 300


Gelenkwelle Walterscheid GW 300-XL (erforderlich bei Trommelsäge mit Fahrwerk)

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige

Werkzeugkiste



Werkzeugkiste

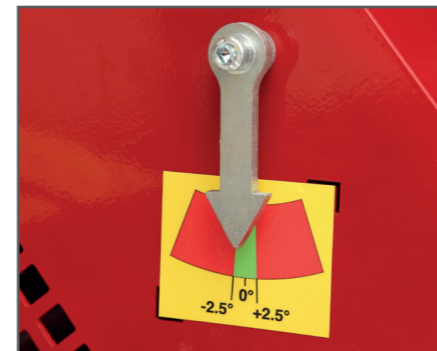

Anzeige Maschinenneigung

