


Holzspalter VOGESEN BLITZ

28 t (liegend)

- ▶ Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- ▶ Spaltkeil hydraulisch verstellbar
- ▶ Ablagetisch mit Stützfuß
- ▶ Dreipunktanbau Kat. II
- ▶ Hydraulische Ladevorrichtung
- ▶ Spaltkreuz 4 Teile
- ▶ Messingführung mit Schmierung
- ▶ Kolbenschnellrücklauf
- ▶ Auto-Speed
- ▶ Ergonomische Bedienhöhe
- ▶ Robust und langlebig



Transportstellung

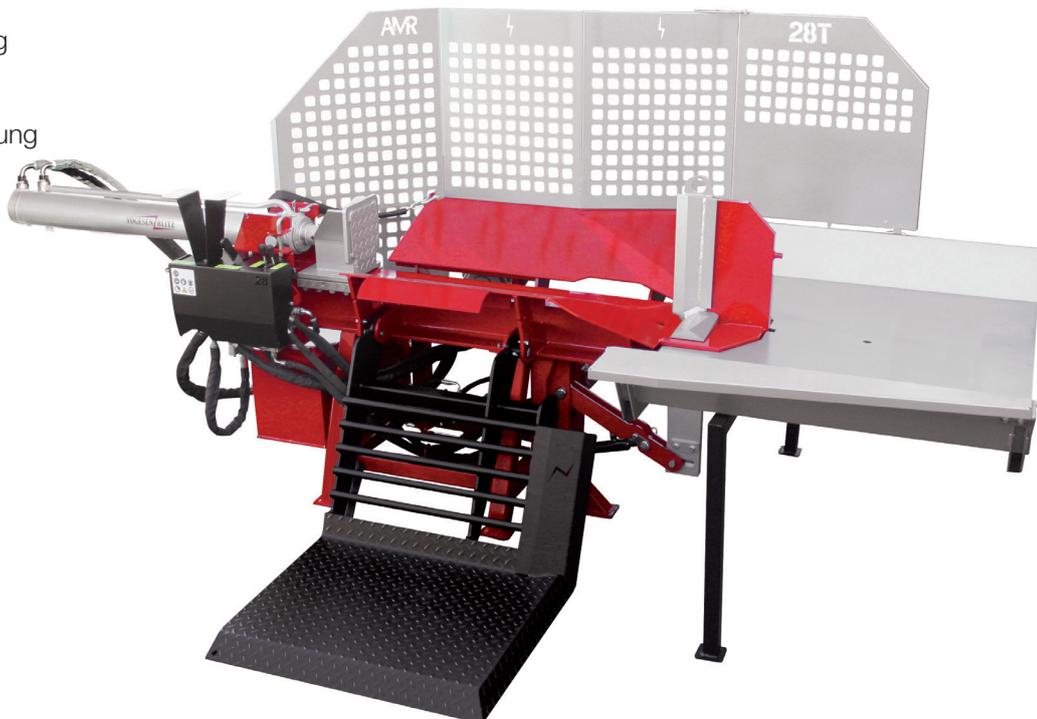

Holzspalter	HPF 28	HPE 28	HEL 28
Antrieb	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb und E-Motor 9,2 kW / 400 V, CEE 32 A	E-Motor 9,2 kW / 400 V, CEE 32 A
Spaltkraft	28 t	28 t	28 t
Öffnungsweite	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Stempelvorlauf	24,0 cm/s	24,0/22,7 cm/s	22,7 cm/s
Stempele rücklauf	21,8 cm/s	21,8/16,2 cm/s	16,2 cm/s
Zylinderhub	1.200 mm	1.200 mm	1.200 mm
Pumpenleistung	89 l/min	89/87,8 l/min	87,8 l/min
Zylinderdurchmesser	125 x 80 mm	125 x 80 mm	125 x 80 mm
Füllmenge Hydrauliköl	85 l	85 l	85 l
Eigengewicht	1.080 kg	1.205 kg	1.115 kg

Fracht pro Holzspalter

Zubehör

Seilwinde Holzspalter 28 t, hydraulisch, Funksteuerung

Stundenzähler mit Zapfwellensensor und Drehzahlanzeige

Gelenkwelle Walterscheid GW 300

Spaltkreuz 6-fach statt 4-fach


Spaltkreuz 6-fach lose

Holzspalter VOGESEN **BLITZ**

28 t (mit Fahrwerk)

Mit dem Straßenfahrwerk ist der Spalter sicher und leicht, auch mit kleinen Traktoren, zu transportieren.

- ▶ Einfache und leichtgängige 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- ▶ Spaltkeil hydraulisch verstellbar
- ▶ Ablagetisch
- ▶ Hydraulische Ladevorrichtung
- ▶ Spaltkreuz 4 Teile
- ▶ Messingführung mit Schmierung
- ▶ Kolbenschnellrücklauf
- ▶ Auto-Speed
- ▶ Ergonomische Bedienhöhe
- ▶ Robust und langlebig
- ▶ Beleuchtung

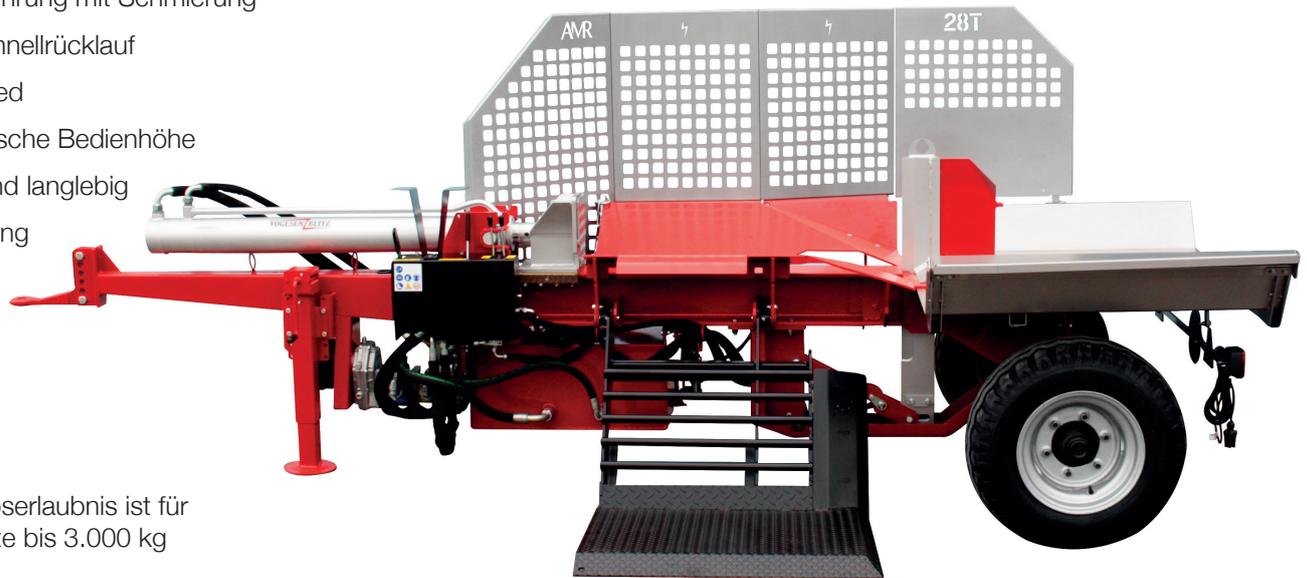

Eine Betriebserlaubnis ist für Arbeitsgeräte bis 3.000 kg nicht nötig.

Holzspalter	HPF 28-M mit Fahrwerk	HPE 28-M mit Fahrwerk
Antrieb	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb und E-Motor 9,2 kW / 400 V, CEE 32 A
Spaltkraft	28 t	28 t
Öffnungsweite	1.200 mm	1.200 mm
Stempelvorlauf	24 cm/s	24/22,7 cm/s
Stempelrücklauf	21,8 cm/s	21,8/16,2 cm/s
Zylinderhub	1.200 mm	1.200 mm
Pumpenleistung	89 l/min	89/87,8 l/min
Zylinderdurchmesser	125 x 80 mm	125 x 80 mm
Füllmenge Hydrauliköl	85 l	85 l
Eigengewicht	1.240 kg	1.410 kg

Fracht pro Holzspalter

Zubehör

Seilwinde Holzspalter 28 t, hydraulisch, Funksteuerung

Gelenkwelle Walterscheid GW 300-XL

Spaltkreuz 6-fach